


Zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem termostatycznym typu RTL i kasetą podtynkową

BUDOWA




Za pomocą luźnych przyłączy typu eurokonus można szybko i łatwo podłączyć rury instalacji ogrzewania płaszczyznowego.

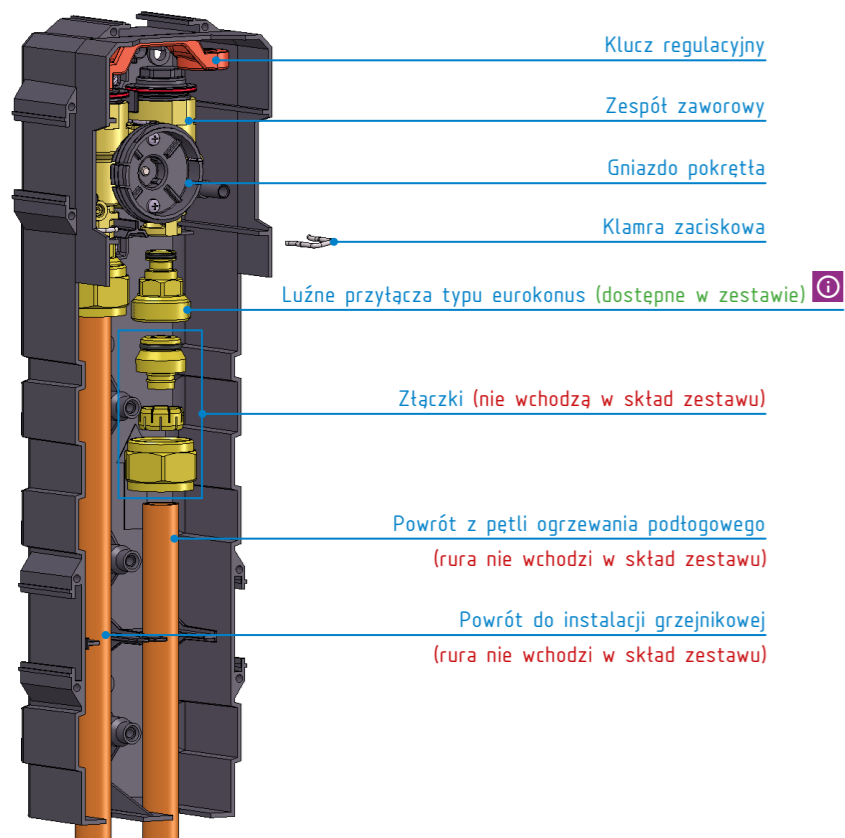

karta produktowa

Zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem termostatycznym typu RTL i kasetą podtynkową

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

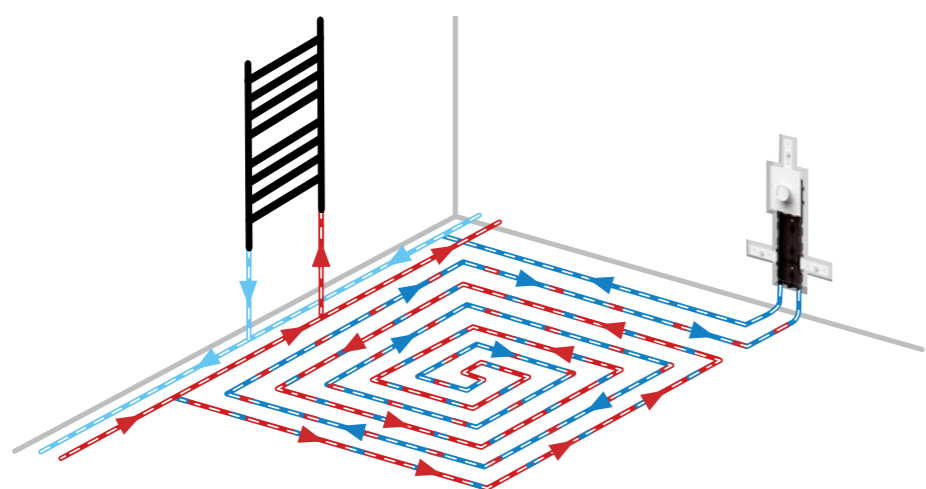

Zestaw RTL-Box 324 Vario - zastosowanie w łazience z grzejnikiem drabinkowym.

TABELA DOBORU

Art.-Nr	Nazwa	Cena	Grupa rabatu
78 330	Zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem termostatycznym typu RTL i kasetą podtynkową	112,00 €	A
78 331	Zestaw przedłużający kasety podtynkowej do RTL-Box 324 Vario	29,90 €	A

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT

AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, tel. 32 330 33 55, zok@afriso.pl www.afriso.pl



Zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem termostaticznym typu RTL i kasetą podtylnkową

Prosty w montażu

Precyzyjnie regulowana głębokość montażowa w zakresie 63–85 mm.

Elegancki wygląd

Estetyczna, minimalistyczna konstrukcja.

Kompaktowe wymiary

Niewielki panel 11,5 x 13,5 cm.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Zapewnienie komfortu ciepłego przez zastosowanie jej do własnych potrzeb.

Regulacja temperatury powrotu

Zabezpiecza przed niepożądanym przegrzewaniem podłogi i pomieszczenia.

Zestaw przedłużający

Opcjonalny zestaw przedłużający maksymalną głębokość montażową o dodatkowe 20 mm.

Proste podłączenie

Łatwe podłączenie do istniejącej instalacji.

ZASTOSOWANIE

Nowy zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem typu RTL został zaprojektowany do regulacji temperatury w pomieszczeniach, które do tej pory były wyłącznie ogrzewane przez grzejnik. Zestaw RTL-Box 324 Vario umożliwia podłączenie nowo wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego lub ściennego do istniejącej instalacji grzejnikowej. Świetnie sprawdzi się również wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wykonania instalacji ogrzewania podłogowego na niewielkiej powierzchni, jak np. w łazienkach.


OPIS

RTL-Box 324 Vario składa się z kompaktowego panelu oraz pokrętła głowicy termostaticznej wykonanych z wytrzymałego plastiku. Pod panelem znajduje się rama montażowa i kanał, w którym osadzono zespół zaworowy. Kanałem doprowadzane są rury instalacji ogrzewania płaszczyznowego, które można szybko i łatwo podłączyć za pomocą luźnych przyłączy typu eurokonus.


DANE TECHNICZNE

Parametr/część	Wartość/opis
Zakres regulacji temperatury powrotu	20÷48°C
Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu	8÷28°C
Wymiary panelu (szer. x wys.)	115 x 135 mm
Głębokość montażowa	regulowana w zakresie 63-85 mm maksymalną głębokość można przedłużyć o dodatkowe 20 mm (do 105 mm) stosując adapter Art.-Nr 78 331
Przyłącza	eurokonus G ^{3/4} "
Temperatura medium	max 90°C
Ciśnienie	max 6 bar

WYMIARY

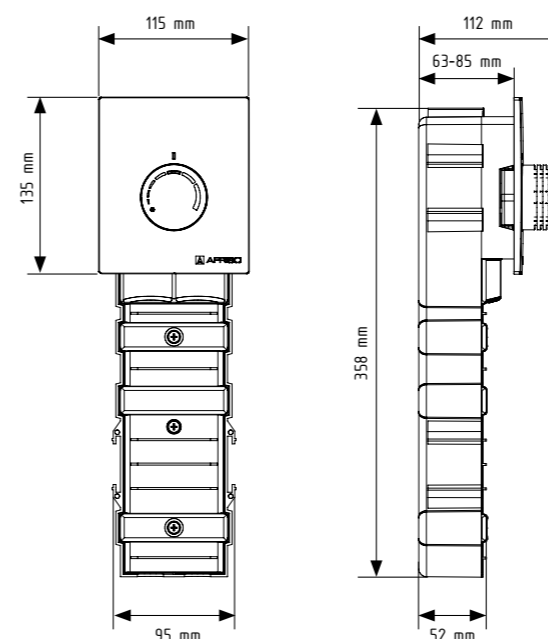

PRZYKŁADOWA REALIZACJA

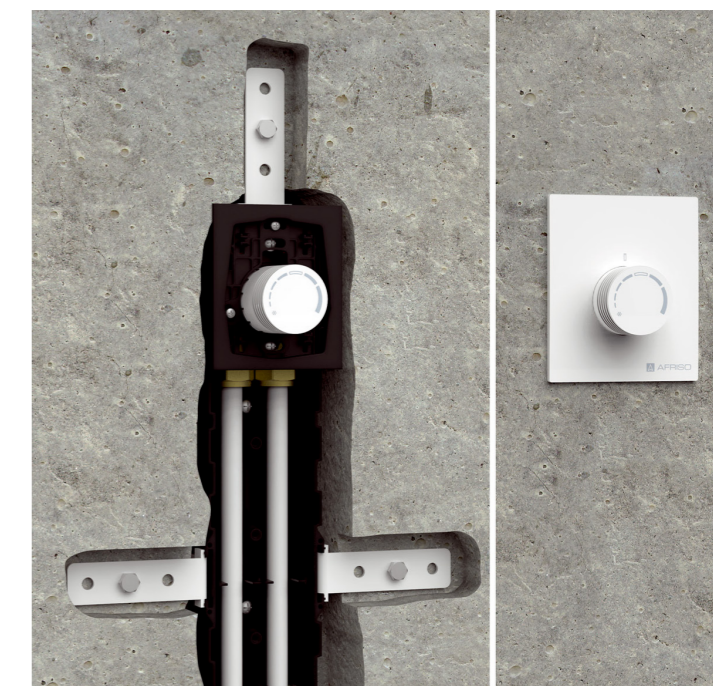

Istnieje możliwość dokupienia zestawu przedłużającego maksymalną głębokość montażową zestawu RTL-Box 324 o dodatkowe 20 mm.



Art.-Nr 78 331