


KARTA PRODUKTOWA

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 8x G1", 2x GW G1/2",
odpowietrznik ręczny, zawór spustowy, wieszak ścienny, nieocieplony

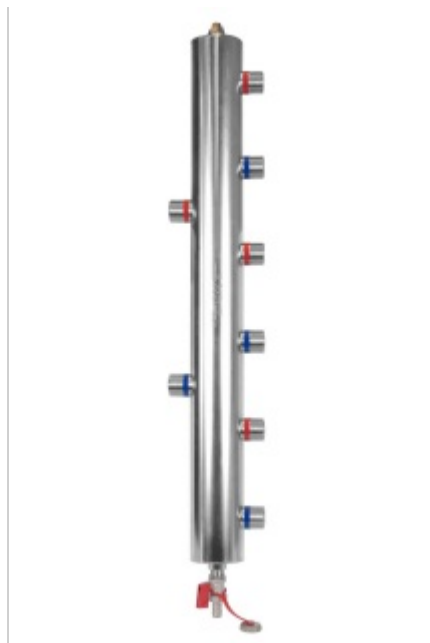

Art.-Nr 90 890 10

ZASTOSOWANIE

- Do instalacji grzewczej i chłodzącej.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła ciepła/chłodu od obiegów wychodzących na instalację.
- Równoważy przepływy, przez co zapewnia właściwe warunki hydrauliczne dla pracy pomp obiegowych.

OPIS

- Zbudowany ze stalowego, ocynkowanego korpusu.
- Umożliwia podłączenie 3 obiegów.
- Wbudowana kierownica przepływu gwarantuje osiągnięcie wyrównanych wartości temperatury medium zasilającego poszczególne obiegi.
- Wyposażony w odpowietrznik ręczny i zawór spustowy KFE.
- Wieszak ścienny znajdujący się w zestawie ułatwia montaż rozdzielacza na ścianie.
- Dedykowany do montażu z grupami pompowymi BPS.

DANE TECHNICZNE

- **maksymalna temperatura:** 90°C
- **maksymalne ciśnienie:** 4 bar
- **moc:** max 70 kW
- **przepływ:** max 4 m³/h