

PHA-127


PERFEKT^{SYSTEM}



ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROTAMETREM (0÷5 L) DO OGRZEWNIA PODŁOGOWEGO

PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+70°C	0,6 MPa	ISO 228

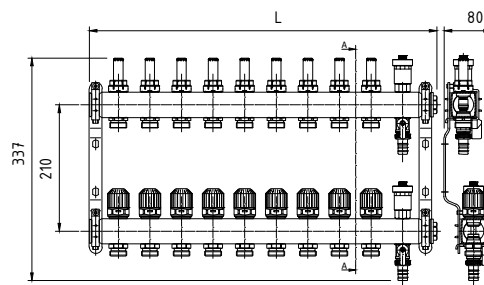

DANE TECHNICZNE



indeks	L	ilość obwodów [n]
30-127-0200-001	145	2
30-127-0300-001	195	3
30-127-0400-001	245	4
30-127-0500-001	295	5
30-127-0600-001	345	6
30-127-0700-001	395	7
30-127-0800-001	445	8
30-127-0900-001	495	9
30-127-1000-001	545	10
30-127-1100-001	595	11
30-127-1200-001	645	12
30-127-1300-001	695	13
30-127-1400-001	745	14
30-127-1500-001	795	15
30-127-1600-001	845	16

Wymiary w mm

OPIS

Rozdzielacze PHA-127 przeznaczone są do rozdzielania czynnika grzewczego np.: wody, wodnego roztworu glikolu o stężeniu do 50%, w instalacjach ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego.

Zestaw zawiera:

- belki - 2szt.
- uchwyty - 2szt.
- korki - 2szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt.
- kurki spustowe - 2 szt.
- przepływomierze z nyplami 3/4" (EUROKONUS) – n szt;
- wkładki zaworowe regulacyjne z nyplami 3/4" (EUROKONUS) – n szt;